


# FISHER NORDIC

A Nordic sorozat fejlesztésénél az extrém körülményekre is felkészítették a készüléket és a Fisher legmagasabb energiahatékonyságot elérő split modellje született így. Mindezt vonzó külsőben, kényelmi funkciókkal kiegészítve.

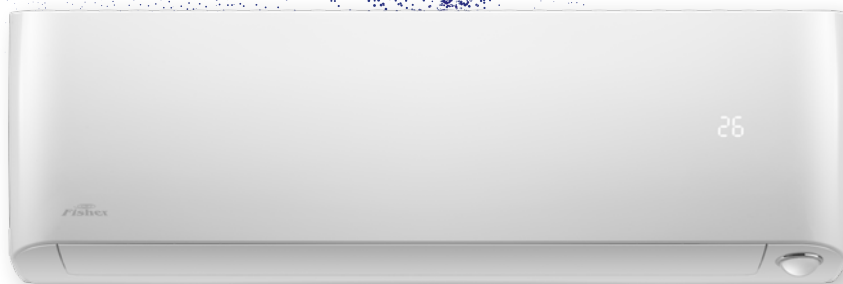

## FUNKCIÓK

Nagy hatékonyságú fűtést biztosít akár  $-30^{\circ}\text{C}$  extrém hidegben, A+++ energiahatékonyság mellett.

$-25^{\circ}\text{C}$ -ig nem csak fűteni, de akár hűteni is képes, így szerverszobák hűtésére is alkalmas.

Intelligens szem technológia támogatja az energiahatékony üzemelést és a helyiségben tartózkodóknak kellemes légáramot.

Komplex szűrőrendszer a tisztább és egészségesebb levegőért. Hideg-katalitikus szűrő, Silver ion szűrő, Cold Plasma iongenerátor a vírusok és baktériumok elpusztítására.

Energiahatékony hűtés, A+++ energiasztály.

# FISHER NORDIC

műszaki adatok

		beltéri	FSAIF-NORD-91AE3	FSAIF-NORD-121AE3
		kültéri	F50AIF-NORD-91AE3	F50AIF-NORD-121AE3
<b>Névleges hűtőteljesítmény*</b>		W	2640 (1000—4157)	3520 (1030—4815)
<b>Névleges fűtőteljesítmény*</b>		W	4100 (753—7000)	4250 (753—7200)
<b>SEER/hűtési energiaosztály</b>		-	9,2/	9,0/
<b>SCOP/fűtési energiaosztály</b>		-	5,3/	5,3/
<b>Éves energiafogyasztás**</b>	hűtés/fűtés	kWh/év	102/643	137/647
<b>Hangnyomásszint (beltéri)***</b>	max./min.	dB(A)	45/20	45/21
<b>Hangteljesítményszint****</b>	beltéri/kültéri	dB(A)	58/59	59/61
<b>Üzemeltetési határok</b>	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-25 °C—50 °C/-30 °C—30 °C	-25 °C—50 °C/-30 °C—30 °C
	belső hőm. hűtés/fűtés		16 °C—32 °C/0 °C—30 °C	
<b>Méret (szél. × mag. × mély.)</b>	beltéri	mm	895×298×248	895×298×248
	kültéri	mm	800×554×333	800×554×333
<b>Talpméret</b>	kültéri	mm	514×340	514×340
<b>Tömeg</b>	beltéri/kültéri	kg	13/36,4	13/36,4
<b>Csővezés</b>	max. össz. csőhossz	m	25	25
	max. szintkülönbség	m	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
<b>Kompresszortípus</b>	rotációs (DC inverteres)			
<b>Hűtőközeg</b>		g	R 32; 870 g	R 32; 870 g
<b>Beltéri légszállítás</b>	max./min.	(m <sup>3</sup> /h)	565/220	590/230
<b>Hálózati áram</b>		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
<b>Üzemi áramfelvétel*</b>	hűtés/fűtés	A	2,1/3,6	3,3/4,1
<b>Teljesítményfelvétel*</b>	hűtés/fűtés	W	483/834	750/943

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB.  
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

\*\* Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.

\*\*\* A hangszint meghatározott körülmények között és távolságban mérve.

\*\*\*\* A hangforrás helyén mért zajszint.